

Verbindungsleitung

Datenblatt zur Querschnittsermittlung

Berechnung nach EN 13384-1 / EN13384-2

Verbindungsleitung:


Einwandig Doppelwandig Doppelrohr

Raumluftabhängig Raumluftunabhängig

Wirksame Höhe Verbindungsleitung m (X1)

Gestreckte Länge m (L1)

Anzahl Bögen 87/90° 45°
 30° 15°

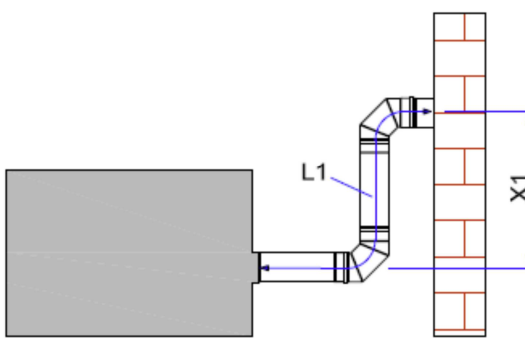

Kaskade / Sammler:

Einwandig Doppelwandig Doppelrohr

Raumluftabhängig Raumluftunabhängig

Wirksame Höhe Verbindungsleitung m (X1)

Gestreckte Länge m (L1)

Anzahl Bögen 87/90° 45°
 30° 15°

Eintritt Sammler
 45° 90°


Anzahl Geräte:

Alle Geräte gleicher Typ
 Ja Nein
(bitte Typ bei den Geräten eintragen)

Abgasführung im Überdruck
 Unterdruck

Rückstromsicherung / Absperrklappe Überdruck Ja Nein

Zusatzangaben:

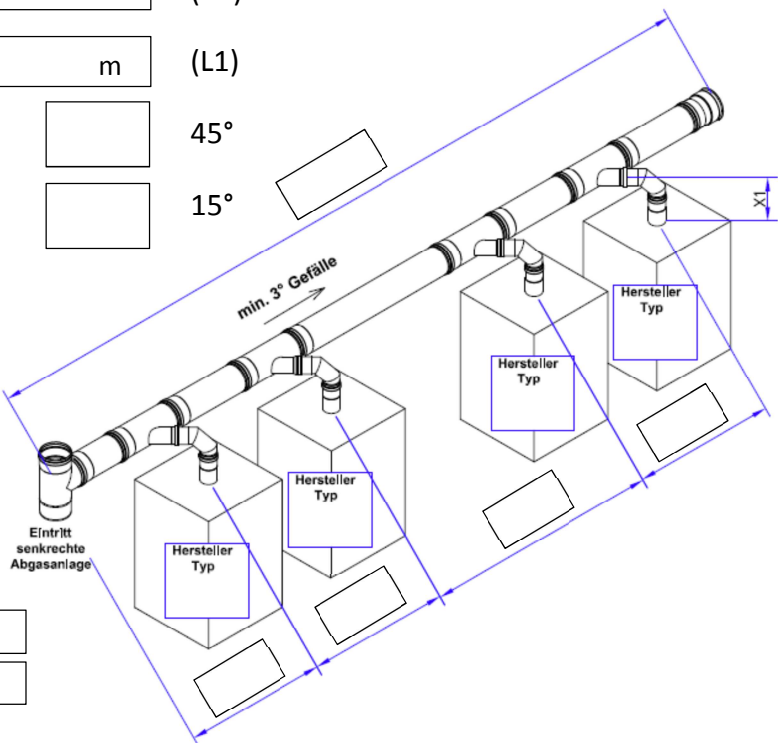

Angaben zum Wärmeerzeuger bitte in entsprechendes Datenblatt senkrechter Teil eintragen